




**HANNING**

moving ■■■ ideas

# LINEAIRAANDRIJVINGEN

Type S 71 / S 56  
ook voor toepassing met accu


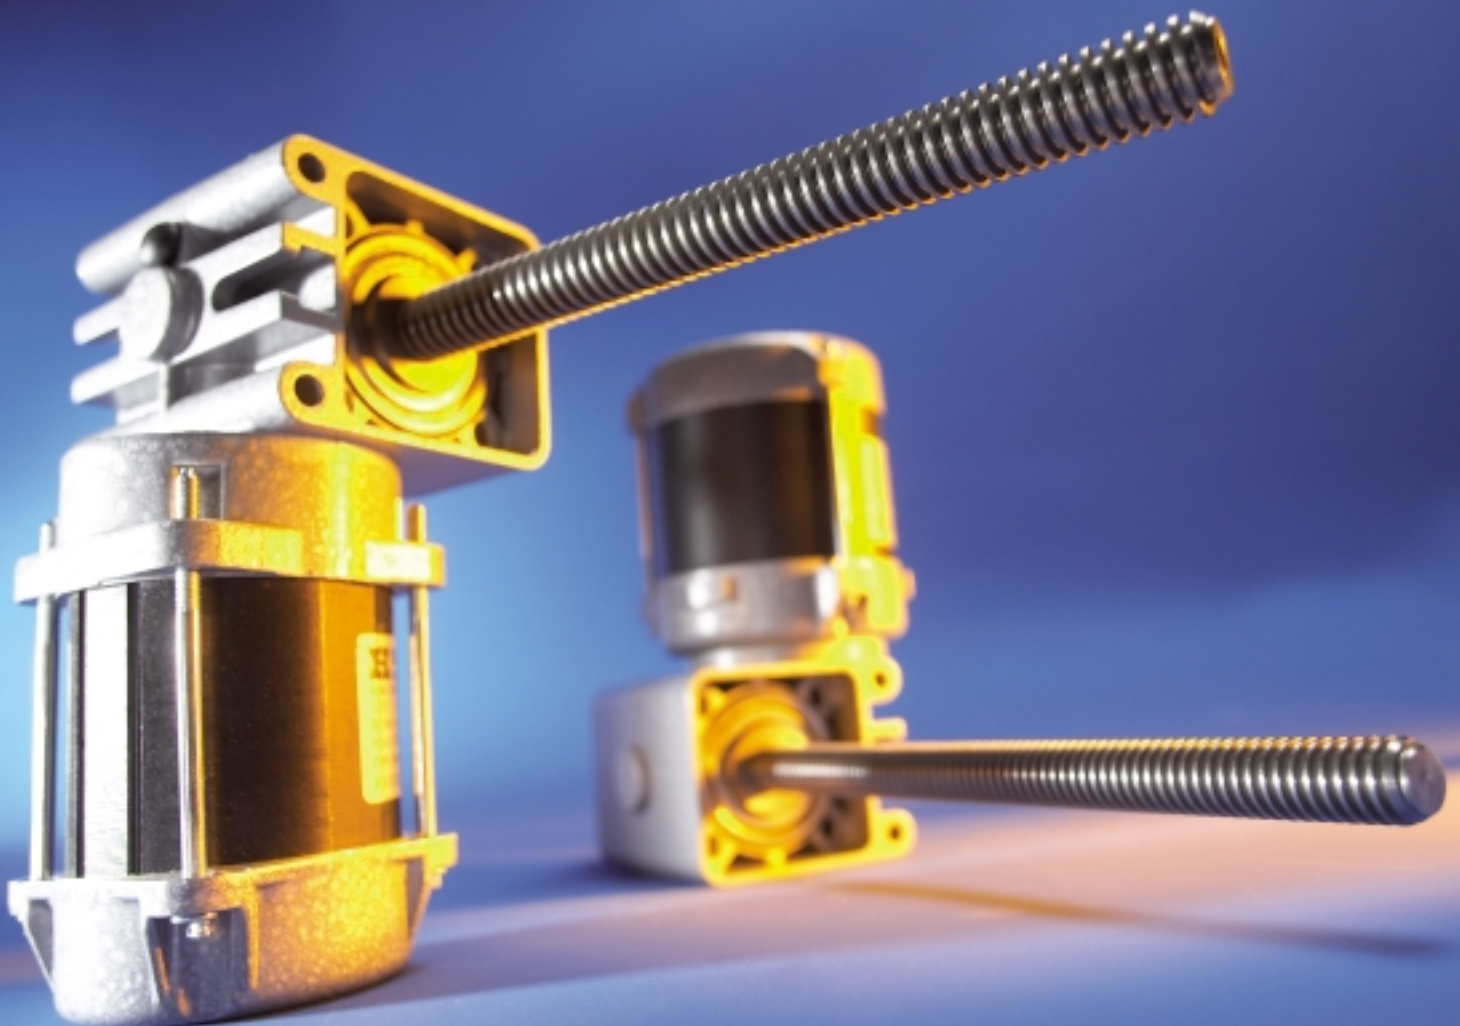


# Lineairaandrijving S 71 / S 56

De lineairaandrijvingen zijn op basis van hun compacte bouw, de individueel op het gebruik afgestemde slaglengte en hun robuuste en sterke aandrijving voor de meest uiteenlopende toepassingen toe te passen.

Technische gegevens			
Type	V	max. kracht	max. snelheid
S 56	100 – 230	4.000 N	20 mm/s
S 56	24 V 3~	5.000 N	30 mm/s
S 71	24 V 3~	7.000 N	30 mm/s

Technische gegevens	
Netspanning	100 / 115 / 230 V AC $\pm$ 10 % 36 V DC (accu ook mogelijk)
Spindellengte	volgens klantspecificatie
Beschermklasse	IP40
Inschakelduur	25 s aan / 400 s uit
Besturing	elektrisch <ul style="list-style-type: none"> <li>• middels HANNING CTRL-besturing (1~ AC)</li> <li>• middels HANNING DC-Freq. omv. (36 V DC, aandrijving 24 V 3~)</li> </ul>
Positiebepaling	• Hall-Sensor (2650 signalen per minuut bij 50 Hz)

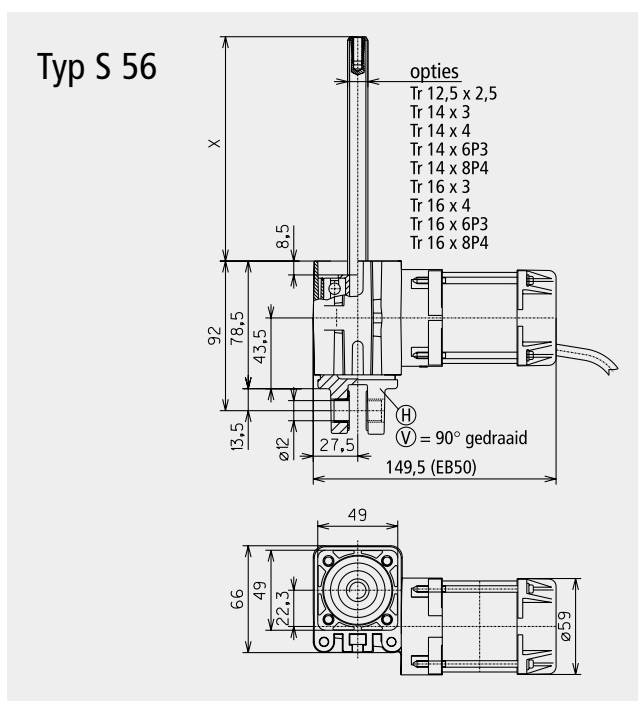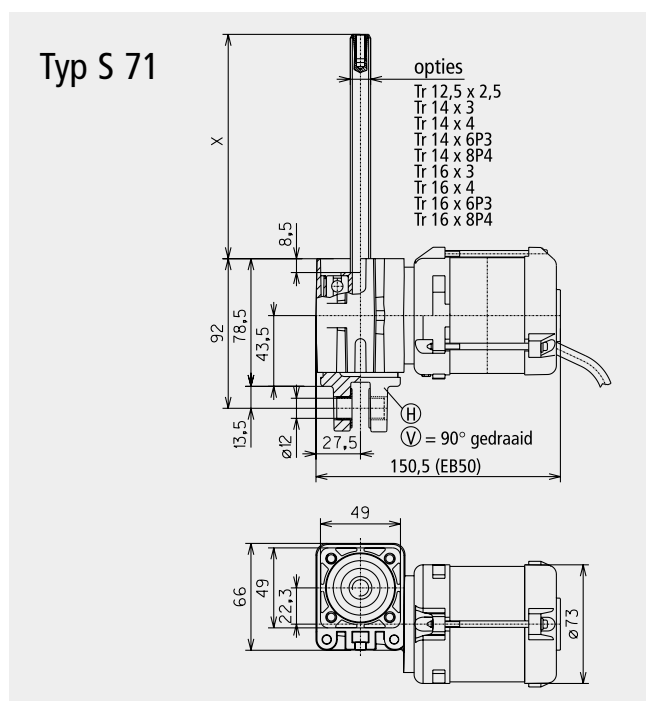

DC-Frequentieomvormer

Contact voor Benelux  
Sj. Dekker b.v.  
Postbus 7026 - 6503 GM Nijmegen (NL)  
St. Teunismolenweg 48A - 6534 AG Nijmegen (NL)  
Tel. +31 (0) 24 696 17 01  
Fax +31 (0) 24 696 27 47  
E-mail [info@sjdekker.nl](mailto:info@sjdekker.nl)  
[www.sjdekker.nl](http://www.sjdekker.nl)

Gedrukt in Duitsland · Technische wijzigingen voorbehouden · S 71 / S 56 /NL/03.07/PDF

## ...en wij bieden nog meer

Natuurlijk zijn de lineairaandrijvingen ook in de bekende SH 71 / SH 56-varianten verkrijgbaar. In deze varianten kunnen de aandrijvingen ook van interne eindschakelaars voorzien worden (zie ook catalogus S 95 / SH 95 / S 80 / SH 80).

Vraag in het voorjaar van 2007 onze nieuwe gedetailleerde catalogus voor de serie S 71 / SH 71 en S 56 / SH 56 alsmede voor onze DC-Frequentieomvormer aan.



HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG  
Holter Straße 90, D-33813 Oerlinghausen  
Postfach 1361, D-33806 Oerlinghausen

Tel: +49 (5202) 707-0, Fax: +49 (5202) 707-301  
Email: [info@hew.hanning.com](mailto:info@hew.hanning.com), Web: [www.hew.hanning.com](http://www.hew.hanning.com)